


ECKA 67/45/51WLh

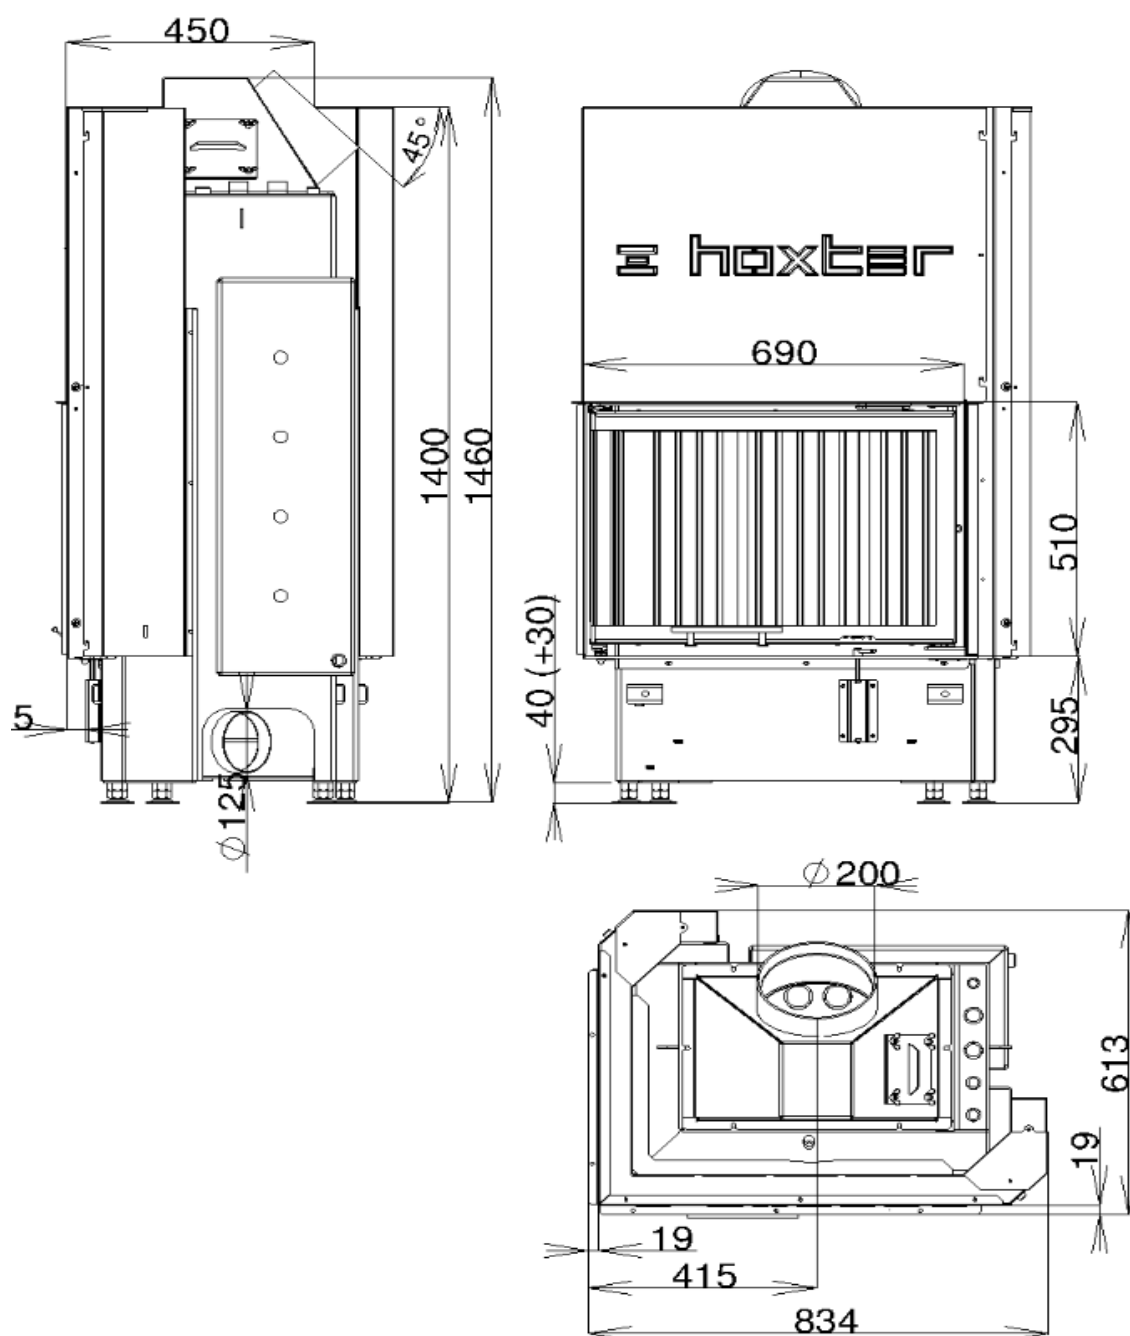

Změny sortimentu, technické změny a omyly jsou vyhrazeny.
Hoxter produkty by měly být zabudovány výlučně profesionálními kamnářskými firmami.

info@hoxter.eu
www.hoxter.eu

ECKA 67/45/51WLh

Informace k topeništi

Vyzkoušeno dle		EN 13229
Regulovaný výkon	kW	9,1 - 16,9
Nominální celkový výkon/ do vody	kW	13 / 7,8
Obrat paliva (pro nominální výkon)	kg/hod.	8,5
Účinnost	%	86
Hmotnostní tok spalin	g/s	10,6
Průměrná teplota spalin	°C	184
Potřebný tah komína	Pa	12
Průměr přívodu vzduchu	mm	125
Potřebné množství vzduchu pro hoření	m ³ /hod.	40
Palivo / délka	/cm	Dřevo/50

Informace k teplovodnímu výměníku

Podíl z celkového výkonu	%	60
Max. pracovní přetlak	bar	2,5
Min. teplota vratné vody	°C	55
Objem vody	litr	47
Velikost přívodu/ odvodu	Zoll	1"/1"

Doporučená plocha ventilačních mřížek

Přívod vzduchu (dolní ventilační mřížky)	cm ²	≥500
Vývod vzduchu (horní ventilační mřížky)	cm ²	≥500

Hmotnost

Celková hmotnost	kg	370
Hmotnost topeniště	kg	87


Splňuje požadavky norem

Německo	BlmSchV-Stufe2
Rakousko	15a BVG
Švýcarsko	LRV

Změny sortimentu, technické změny a omyly jsou vyhrazeny.
Hoxter produkty by měly být zabudovány výlučně profesionálními kamnářskými firmami.

info@hoxter.eu
www.hoxter.eu

ECKA 67/45/51WRh

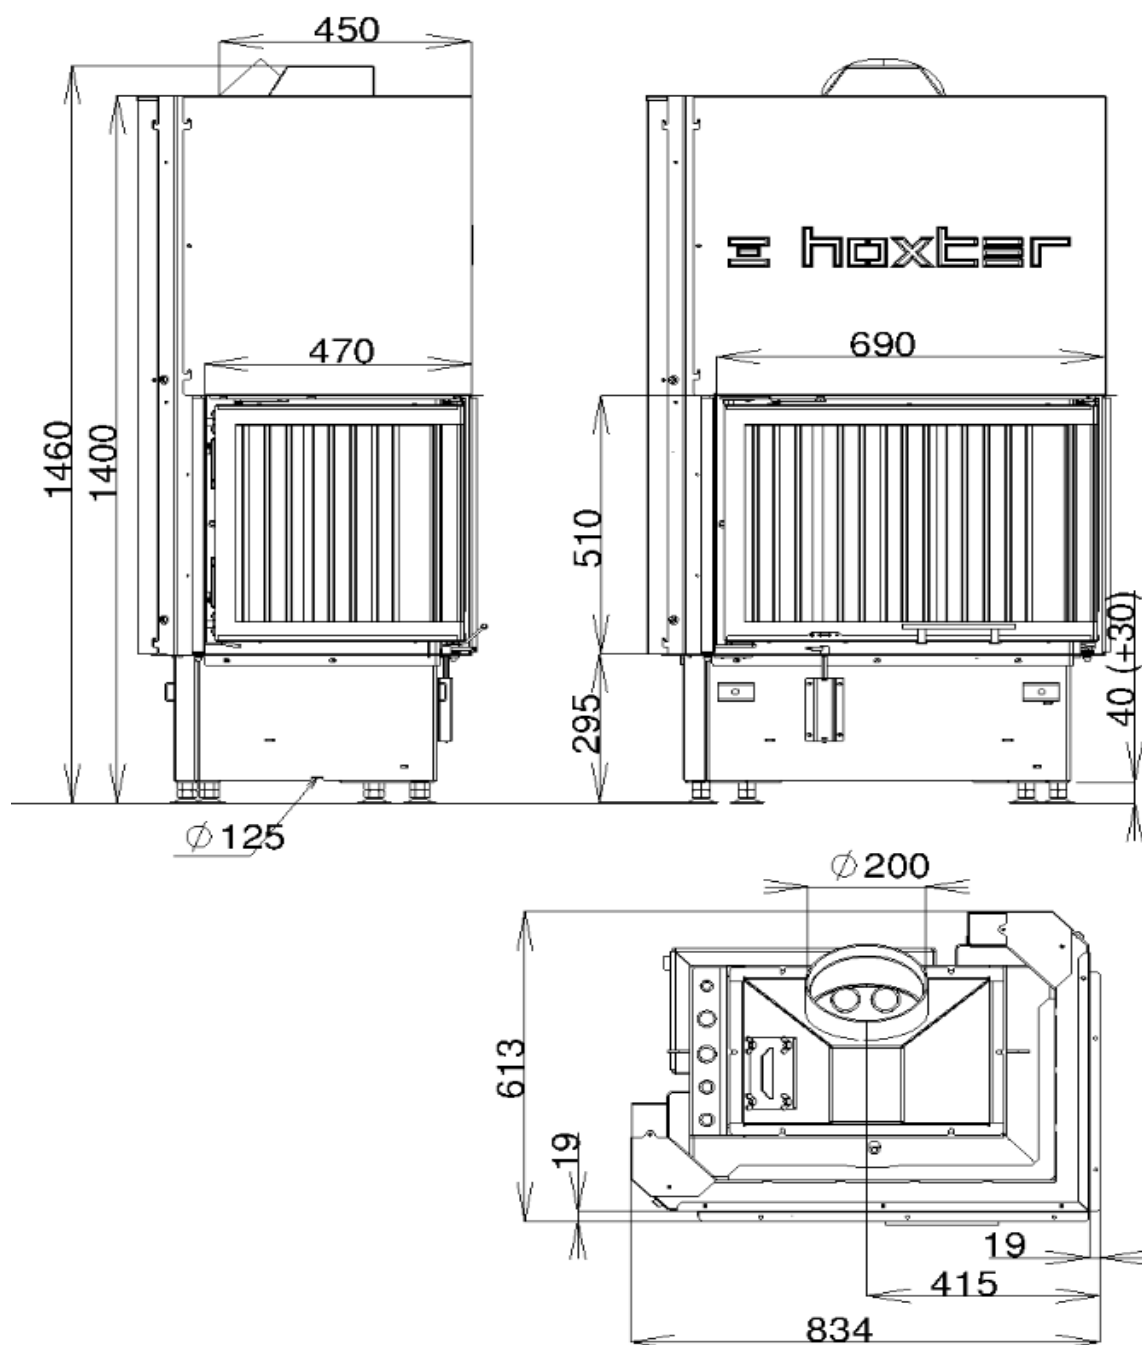

Změny sortimentu, technické změny a omyly jsou vyhrazeny.
Hoxter produkty by měly být zabudovány výlučně profesionálními kamnářskými firmami.

info@hoxter.eu
www.hoxter.eu

ECKA 67/45/51WRh

Informace k topeništi

Vyzkoušeno dle		EN 13229
Regulovaný výkon	kW	9,1 - 16,9
Nominální celkový výkon/ do vody	kW	13 / 7,8
Obrat paliva (pro nominální výkon)	kg/hod.	8,5
Účinnost	%	86
Hmotnostní tok spalin	g/s	10,6
Průměrná teplota spalin	°C	184
Potřebný tah komína	Pa	12
Průměr přívodu vzduchu	mm	125
Potřebné množství vzduchu pro hoření	m ³ /hod.	40
Palivo / délka	/cm	Dřevo/50

Informace k teplovodnímu výměníku

Podíl z celkového výkonu	%	60
Max. pracovní přetlak	bar	2,5
Min. teplota vratné vody	°C	55
Objem vody	litr	47
Velikost přívodu/ odvodu	Zoll	1"/1"

Doporučená plocha ventilačních mřížek

Přívod vzduchu (dolní ventilační mřížky)	cm ²	≥500
Vývod vzduchu (horní ventilační mřížky)	cm ²	≥500

Hmotnost

Celková hmotnost	kg	370
Hmotnost topeniště	kg	87

Splňuje požadavky norem

Německo	BlmSchV-Stufe2
Rakousko	15a BVG
Švýcarsko	LRV

Změny sortimentu, technické změny a omyly jsou vyhrazeny.
Hoxter produkty by měly být zabudovány výlučně profesionálními kamnářskými firmami.

info@hoxter.eu
www.hoxter.eu