


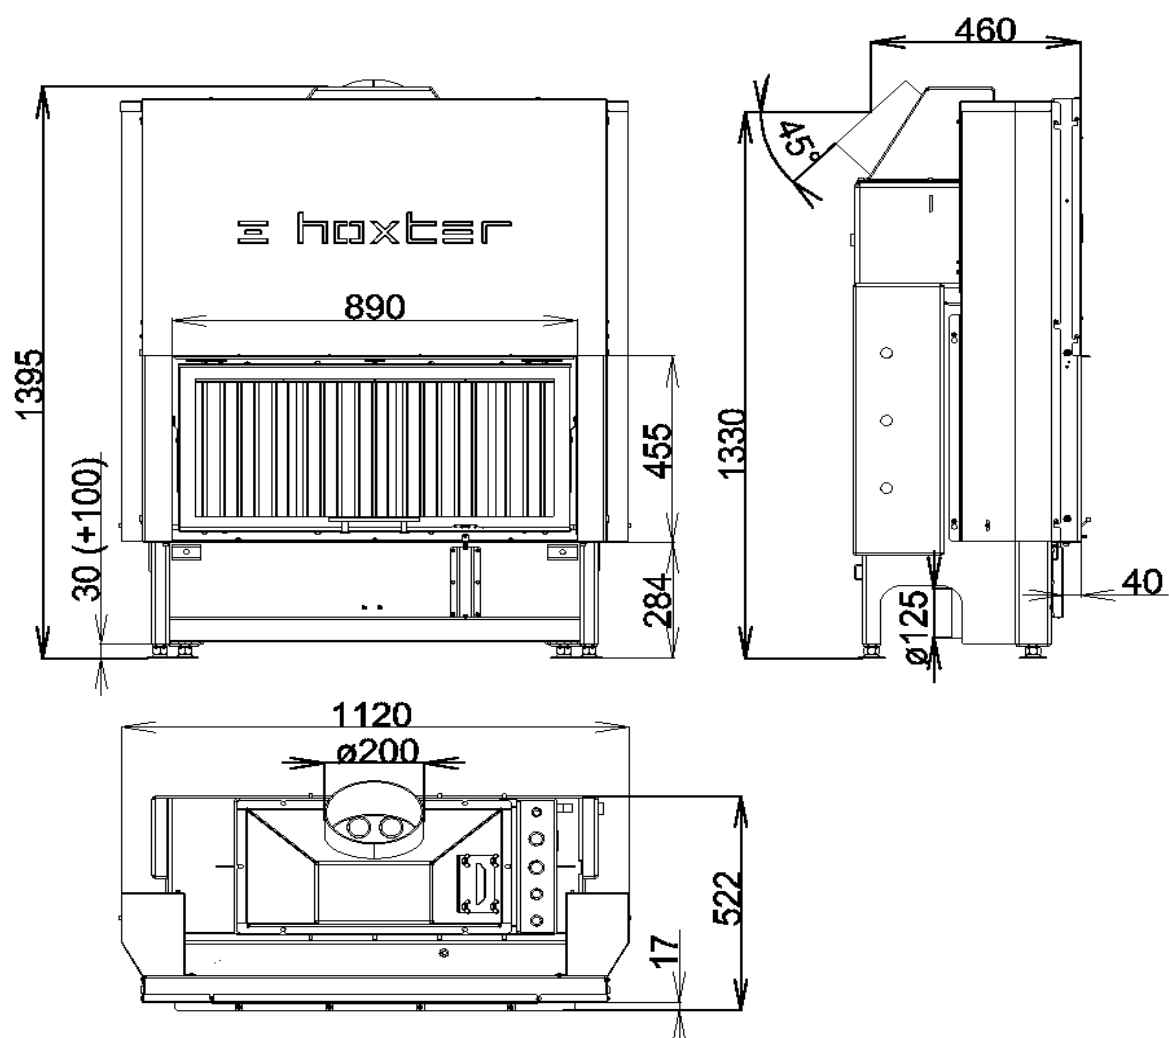

| Komora/ zkoušeno dle                 |                      | EN 13229         |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| Palivo                               | /cm                  | Dřevo/ 50        |
| Obrat paliva                         | kg/hod.              | 3,7              |
| Jmenovitý výkon                      | kW                   | 14               |
| Výkon do vody                        | kW                   | 10,2             |
| Účinnost                             | %                    | 87               |
| Hmotnostní tok spalin                | g/s                  | 10,6             |
| Průměrná teplota spalin              | °C                   | 184              |
| Potřebný tah komína                  | Pa                   | 12               |
| Průměr přívodu externího vzduchu     | mm                   | 125              |
| Potřebné množství vzduchu pro hoření | m <sup>3</sup> /hod. | 40               |
| <b>Plocha mřížek v obestavbě</b>     |                      |                  |
| Přívod vzduchu                       | cm <sup>2</sup>      | ≥500             |
| Odvod vzduchu                        | cm <sup>2</sup>      | ≥500             |
| <b>Vzdálenosti obestavby</b>         |                      |                  |
| Ke stěně                             | mm                   | 80               |
| K podlaze                            | mm                   | 50               |
| <b>Údaje teplovodního výměníku</b>   |                      |                  |
| Max. pracovní přetlak                | bar                  | 2,5              |
| Min. teplota vratné vody             | °C                   | 55               |
| Množství vody                        | litr                 | 56               |
| Velikost přívodu/odvodu              | Zoll                 | 1"/1"            |
| <b>Normy</b>                         |                      | CE               |
| Německo                              |                      | BlmSchV- Stufe 2 |
| Rakousko                             |                      | 15a BVG od 2015  |
| Švýcarsko                            |                      | LRV              |
| <b>Info</b>                          |                      |                  |
| Váha                                 | kg                   | 315+120          |
| Prosklení                            |                      | dvojitě          |